


ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE
ŚCIAN I STROPÓW PIWNICY

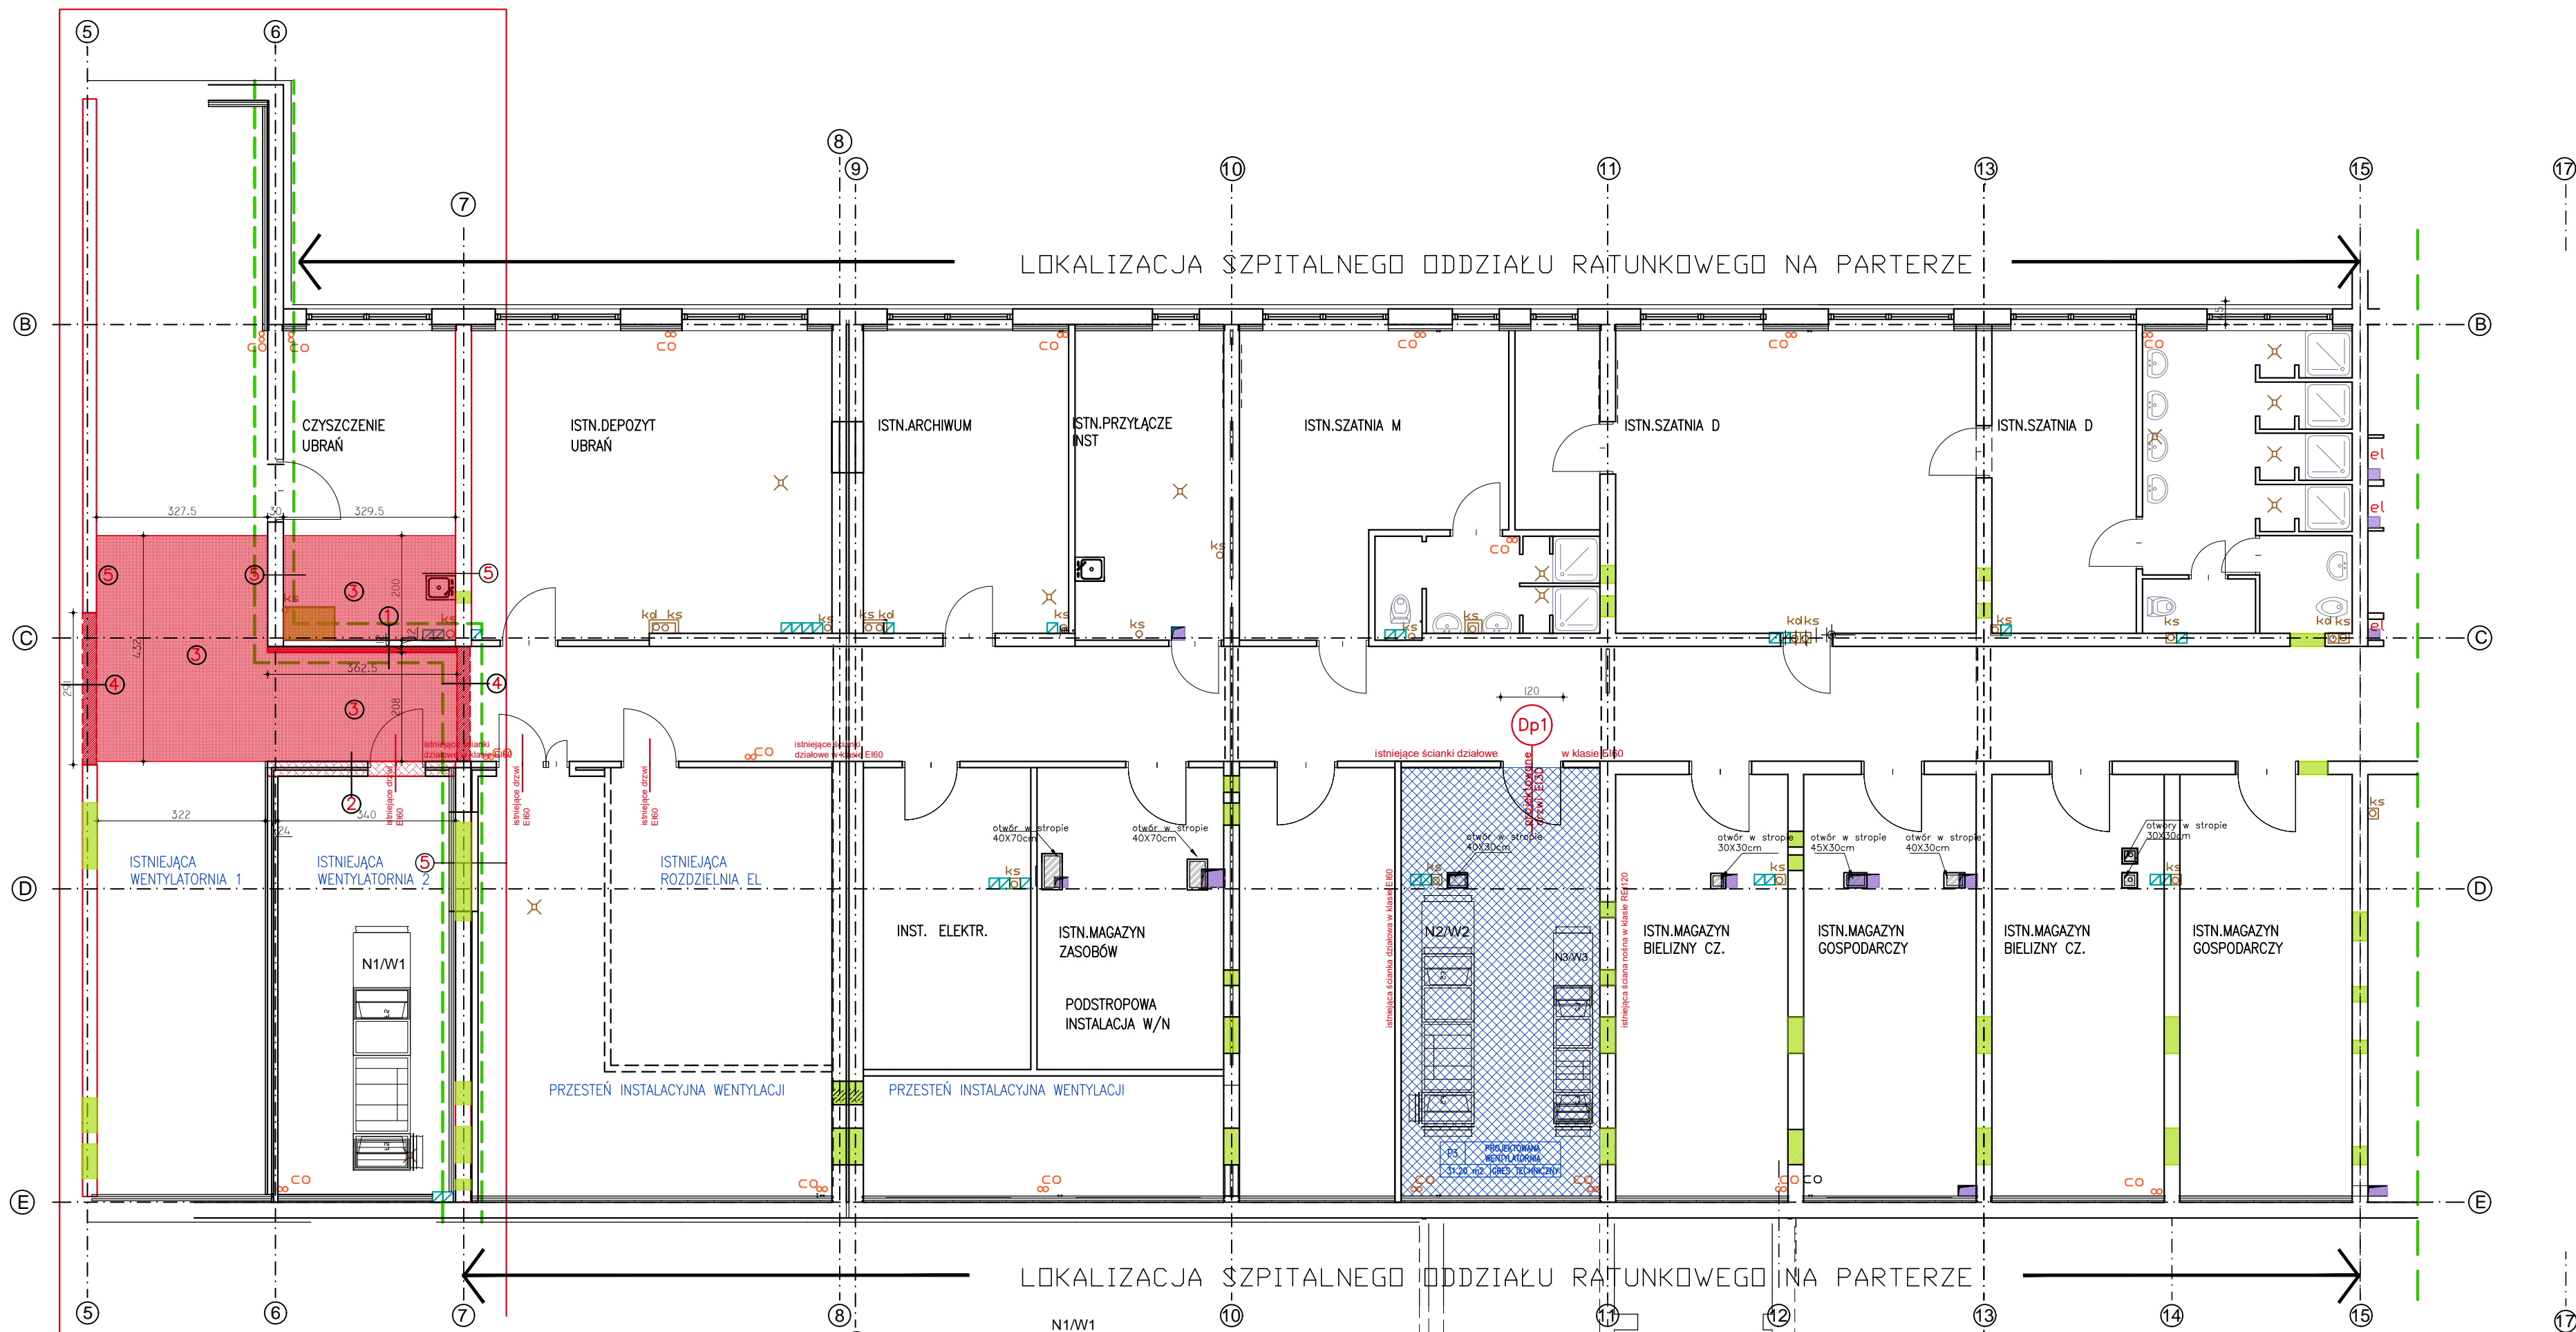

- PRZEBIEG ŚCIANY ODDZIELENIA
PRZECIWOŻAROWEGO NA PARTERZE BUDYNKU
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY ZABEZPIECZONA DO KLASY (R)EI 120 ZGODNIE Z SYSTEMEM PROMAT 150.70
 - ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY W KLASIE REI 120. OBSZAR STROPU NAD PIWNICĄ WZMOCNIONY DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 PŁYTAMI PROMAXON ZGODNIE Z SYSTEMEM PROMAT 180.50
 - ISTNIEJĄCY ŻELBETOWY PODCIĄG OBUDOWANY PŁYTĄ PROMATEC H MOCOWANĄ KOTWAMI STAŁOWYMI NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ W KLASIE REI 120

N1/W1
N2/W2
N3/W3

otwór w stropie
X x Y cm

PROJEKTOWANE CENTRALE WENTYLACYJNE


PROJEKTOWANE NOWE PRZEJŚCIA
KANALÓW W/N PRZESZCZĄCIE

ISTNIEJĄCE PRZEBIECIA W ŚCIANACH
NOŚNYCH

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE
WENTYLATORNI

UWAGA

- RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- NA RYSUNKU POKAZANO ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE, KONIECZNE DO WPROWADZENIA W PIWNICY W RAMACH PROJEKTOWANYCH TAM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI W/N DLA PROJEKTOWANEJ NA PARTERZE PRZEBUDOWY
- PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZESZCZĄCIE GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ PROWADZONE SĄ W PIONOWYM ŚLADZIE ISTNIEJĄCYCH PRZEBIEG
- WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI POKAZANO W PROJEKcie INSTALACJI WENTYLACJI I SSP. KLAPY ODCINAJĄCE NA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SĄ WE WSZYSTKICH MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZESZCZĄCIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI par. 268, u.1 p.5 WT. ISTNIEJĄCE W PIWNICY INSTALACJE OBSŁUGUJĄCE INNE POMIESZCZENIA SZPITALA NALEŻY TAKŻE DOSTOSOWAĆ DO POWYŻSZYCH WYMAGAŃ. OCZYWIŚTE JEST WYDZIELENIE PIWNICY JAKO ODRĘBNEJ STREFY POŻAROWEJ I WYKONANIE STOSOWNYCH ZABEZPIECZEŃ, UJĘTYCH W PROJEKTACH BRANŻOWYCH I W ARCHITEKTURZE.



FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263		
NAMNA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 6 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Cieplucha nr upr. 362/88/Wł. w spec. arch. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Bańkowska - Cieplucha nr upr. 270/94/Wł. w spec. arch. b.o.	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAMNA RYS.	SOR - RZUT PIWNICY ELEMENTY BUDOWLANE OBJĘTE OPRACOWANIEM	NR. RYS. 5